



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบริเวณที่นายนายหนู ภูมิพล ถึงบริเวณไร่นา นิภาพร สุขมีศรี หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบริเวณที่นายนายหนู ภูมิพล ถึงบริเวณไร่นา นิภาพร สุขมีศรี หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีความสัมพันธ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่าง ผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงาน ของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bankum.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๕๒๑๒๙๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายธนเดช ก้อนทองคำ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

จากบริเวณที่ถนนายนพ ภูมิพล ถึง บริเวณโรงเรียนนิภาพร สุขุมศรี หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร

ประเภทงาน

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

สถานที่

หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานออกและประมาณการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 6 เดือน พ.ย. พ.ศ.2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนก่อสร้างถนน	2,455,087.12	1.3624	3,344,810.69	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			3,344,810.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,344,000.00	
	ตัวอักษร	(-สามล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			
ระยะทางดำเนินการ		1,700.00 เมตร			
เฉลี่ยราคาตารางเมตร		491.76 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายณนิต พันธุ์แดง)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายพิเศษ ศิลปชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายธนเดช ก้อนทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

รายละเอียดการคำนวณ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบริเวณที่นายนายทนต์ ภูมิพล ถึง บริเวณไร่นางนิภาพร สุขุมศรี หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร

1. งานปรับพื้นที่

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา)	=	1.67 บาท/ตร.ม.
ปริมาณ $4.60 \times 1,700.00$	=	7,820.00 ตร.ม.
รวม $7,820.00 \times 1.67$	=	13,059.40 บาท

2. งานพื้นที่ทางเดิม (บดอัดแน่น)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก 10 ซม.)	=	13.53 บาท/ตร.ม.
ปริมาณ $4.60 \times 1,700.00$	=	7,820.00 ตร.ม.
รวม $7,820.00 \times 13.53$	=	105,804.60 บาท

3. งานหินคลุกรองพื้น (บดอัดแน่น 95%)

ค่าหินคลุก	=	449.53 บาท/ลบ.ม.
ปริมาณ $(4.30 \times 1,700.00) \times 0.10$	=	731.00 ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 731.00×1.50	=	1,096.50 ลบ.ม.
รวม $1,096.00 \times 449.53$	=	492,684.88 บาท
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	82.66 บาท/ลบ.ม.
รวม $1,096.00 \times 83.44$	=	91,450.24 บาท
รวมค่าใช้จ่าย $492,684.88 + 91,450.24$	=	584,135.12 บาท

4. งานไพร่มีคัต

ค่าช่างไพร่มีคัต	=	22.42 บาท/ตร.ม.
ปริมาณ $4.00 \times 1,700.00$	=	6,800.00 ตร.ม.
รวม $6,800.00 \times 22.42$	=	152,456.00 บาท
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพร่มีคัต)	=	6.63 บาท/ตร.ม.
รวม $6,800.00 \times 6.63$	=	45,084.00 บาท
รวมค่าใช้จ่าย $152,456.00 + 45,084.00$	=	197,540.00 บาท

5. งานผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ค่ายางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร	=	200.92 บาท/ตร.ม.
ปริมาณ $4.00 \times 1,700.00$	=	6,800.00 ตร.ม.
รวม $6,800.00 \times 200.92$	=	1,366,256.00 บาท
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา ซม. บนผิวไพร่มีคัต)	=	14.19 บาท/ตร.ม.
รวม $6,800.00 \times 14.19$	=	96,492.00 บาท
รวมค่าใช้จ่าย $1,366,256.00 + 96,492.00$	=	1,462,748.00 บาท

/งานตีเส้น....

6. งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)

ค่าสีตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)	=	240.00 บาท/ตร.ม.
ปริมาณ $(1,700.00 \div 4.00) \times 0.10$	=	42.50 ตร.ม.
$[(0.10 \times 1,700.00) \times 2] + 42.50$	=	382.50 ตร.ม.
รวม 382.50×240.00	=	91,800.00 บาท

ค่างานต้นทุน = 2,455,087.12 บาท

หมายเหตุ ราคาากลางวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ เดือน มกราคม 2559
ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558
สืบราคาท้องตลาด
ราคาน้ำมันดีเซลที่ 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ
(นายถนัด พันธุ์แดง)
นายช่างโยธา

ประมาณราคา ณ วันที่ /11/2560

เอกสารประมาณราคาโครงการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ที่ 413 / 2560 ลงวันที่ ๖ พ.ค. 2560

ประเภทงานโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

จากบริเวณที่นายนายหนู ภูมิพล ถึงบริเวณไร่นางนิภาพร สุขมีศรี หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

สถานที่

หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานออกและประมาณการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนก่อสร้าง	2,455,087.00	1.3624	3,344,810.69	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			3,344,810.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,344,000.00	
	ตัวอักษร	(-สามล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรัตนภรณ์ สุขเกษม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววัชรกร เรือนทองดี)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิเศษ ศิลปชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร

หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายบัณฑิต พันธ์ผู้แต่ง

เมื่อวันที่ ๖ เดือน พ.ย. พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานปรับปรุงพื้นที่	7,820.00	ตร.กม.	-	-	1.67	13,059.40	13,059.40	
2	งานพื้นทางเดิน (เบตอัดแน่น)	7,820.00	ลบ.ม.	-	-	13.53	105,804.60	105,804.60	
3	งานหินคลุก (เบตอัดแน่น 95%)	1,096.00	ลบ.ม.	449.53	492,684.88	83.44	91,450.24	584,135.12	
4	งานปูพรังคิ๊ด	6,800.00	ตร.ม.	22.42	152,456.00	6.63	45,084.00	197,540.00	
5	งานผิวทางลาดยางบดฟลิกติกคอมกรีต	6,800.00	ตร.ม.	200.92	1,366,256.00	14.19	96,492.00	1,462,748.00	
6	งานติดตั้งราวรากร (สี่เหลี่ยมพลาสติก)	362.50	ตร.ม.	240.00	91,800.00	-	-	91,800.00	
รวมเป็นเงิน								2,455,087.12	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบริเวณที่นายนายทนต์ ภูมิพล ถึงบริเวณไร่นางนิภาพร สุขมีศรี หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามการจัดสรรเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อไปดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น และเงินงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
3. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบริเวณที่นายนายทนต์ ภูมิพล ถึงบริเวณไร่นางนิภาพร สุขมีศรี หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800 ตร.ม. ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 จำนวนเงินงบกลาง 1,500,000 บาท เงินสะสม 1,844,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,344,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ราคากลางวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
 - 5.2 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ เดือน มกราคม 2559
 - 5.3 ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558
 - 5.4 สื้บราคาตลาด
 - 5.4 ราคาน้ำมันดีเซลที่ 25.00-25.99 บาท/ลิตร
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายพิเศษ ศิลปชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวรัตนภรณ์ สุขเกษม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ
 - 6.3 นางสาววัชรกร เรือนทองดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติดคอนกรีต
จากบริเวณที่นายทุน ภูมิพล ถึง บริเวณรางนิภาพร สุขมีศรี

หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 035 - 521292



โครงการพัฒนาระบบชลประทาน
จากบริเวณพื้นที่นาชลประทาน
พื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา
1,700 เมตร พว. 0.05 เมตร
พื้นที่ชลประทาน 6,800 ตาราง
เมตร

สถานที่
พื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา
จังหวัดสุพรรณบุรี

เขียนแบบ
นายสมศักดิ์ หิรัญ
นายสมศักดิ์ หิรัญ

ตรวจสอบ
นายสมศักดิ์ หิรัญ
นายสมศักดิ์ หิรัญ

อนุมัติ
นายสมศักดิ์ หิรัญ
นายสมศักดิ์ หิรัญ

นายสมศักดิ์ หิรัญ
นายสมศักดิ์ หิรัญ

นายสมศักดิ์ หิรัญ
นายสมศักดิ์ หิรัญ

นายสมศักดิ์ หิรัญ
นายสมศักดิ์ หิรัญ

นายสมศักดิ์ หิรัญ
นายสมศักดิ์ หิรัญ

นายสมศักดิ์ หิรัญ
นายสมศักดิ์ หิรัญ

นายสมศักดิ์ หิรัญ
นายสมศักดิ์ หิรัญ

นายสมศักดิ์ หิรัญ
นายสมศักดิ์ หิรัญ

นายสมศักดิ์ หิรัญ
นายสมศักดิ์ หิรัญ


นายสมศักดิ์ หิรัญ
นายสมศักดิ์ หิรัญ

นายสมศักดิ์ หิรัญ
นายสมศักดิ์ หิรัญ

นายสมศักดิ์ หิรัญ
นายสมศักดิ์ หิรัญ

รายการประกอบแบบ

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบแปลนและรายการต่างๆ ให้เข้าใจและถูกต้อง พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
- วัสดุต่างๆ ที่จะนำมาก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน
- ในระหว่างทำการก่อสร้าง หากเกิดการเสียหายของทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นของทางราชการหรือเอกชน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด
- สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ท่อประปา ท่อระบายน้ำ เป็นต้น หรือแม้กระทั่งเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างติดต่อกับเจ้าของโดยตรง หรือจะให้ช่างคุมงานประสานงานให้ก็ได้ แล้วแต่กรณี ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้รับจ้างรับผิดชอบเอง
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดในแบบหรือกำหนดไม่ได้ในจัดเจนหรือขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง จนไม่สามารถก่อสร้างได้ ให้แจ้งช่างคุมงานโดยด่วน เพื่อช่างคุมงานจะได้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง
- มิตินต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากกรงเป็นม.อย่างอื่น
- เส้นขอบทาง ให้ใช้สีเทอรันโบลาสติก เส้นสีขาวกับ กว้าง ๑๐ ซม. ทนไม่น้อยกว่า ๓ มม. ทั้ง ๒ ข้าง ตลอดจนความยาวถนน
- เส้นแบ่งทิศทางจราจร ให้ใช้สีเทอรันโบลาสติก เส้นสีแดง กว้าง ๑๐ ซม. ยาว ๑ ม. เว้น ๓ ม. ทนไม่น้อยกว่า ๓ มม. ตลอดจนความยาวถนน

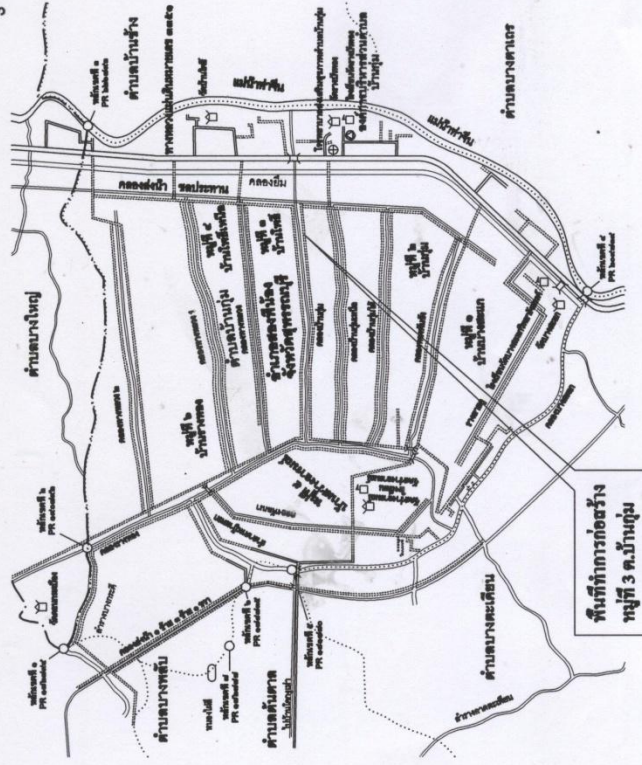

จุดดำเนินการขุดที่ถัด



โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางเพื่อพัฒนาพื้นที่
จากบริเวณที่นาของนาย วรรณดี ถึง บริเวณโรงเรียน
สุเมธวีร์ หมู่ที่ 3 บ้านป้อธิ ตำบลบ้านใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว
1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ประมาณ 6,800 ตาราง
เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เขียนแบบ
นายณัฐ พันธุ์แดง
นายทรงโยธา

ตรวจแบบ

นายพิเศษ ศิลปชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ
นายธนวัฒน์ พนมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

อนุวัติ
นายธนเดช ก้อนทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอก

แสดงแบบ

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

มาตราส่วน	-
แผนที่	02
จำนวนแผ่น	06
เลขที่แบบ	-

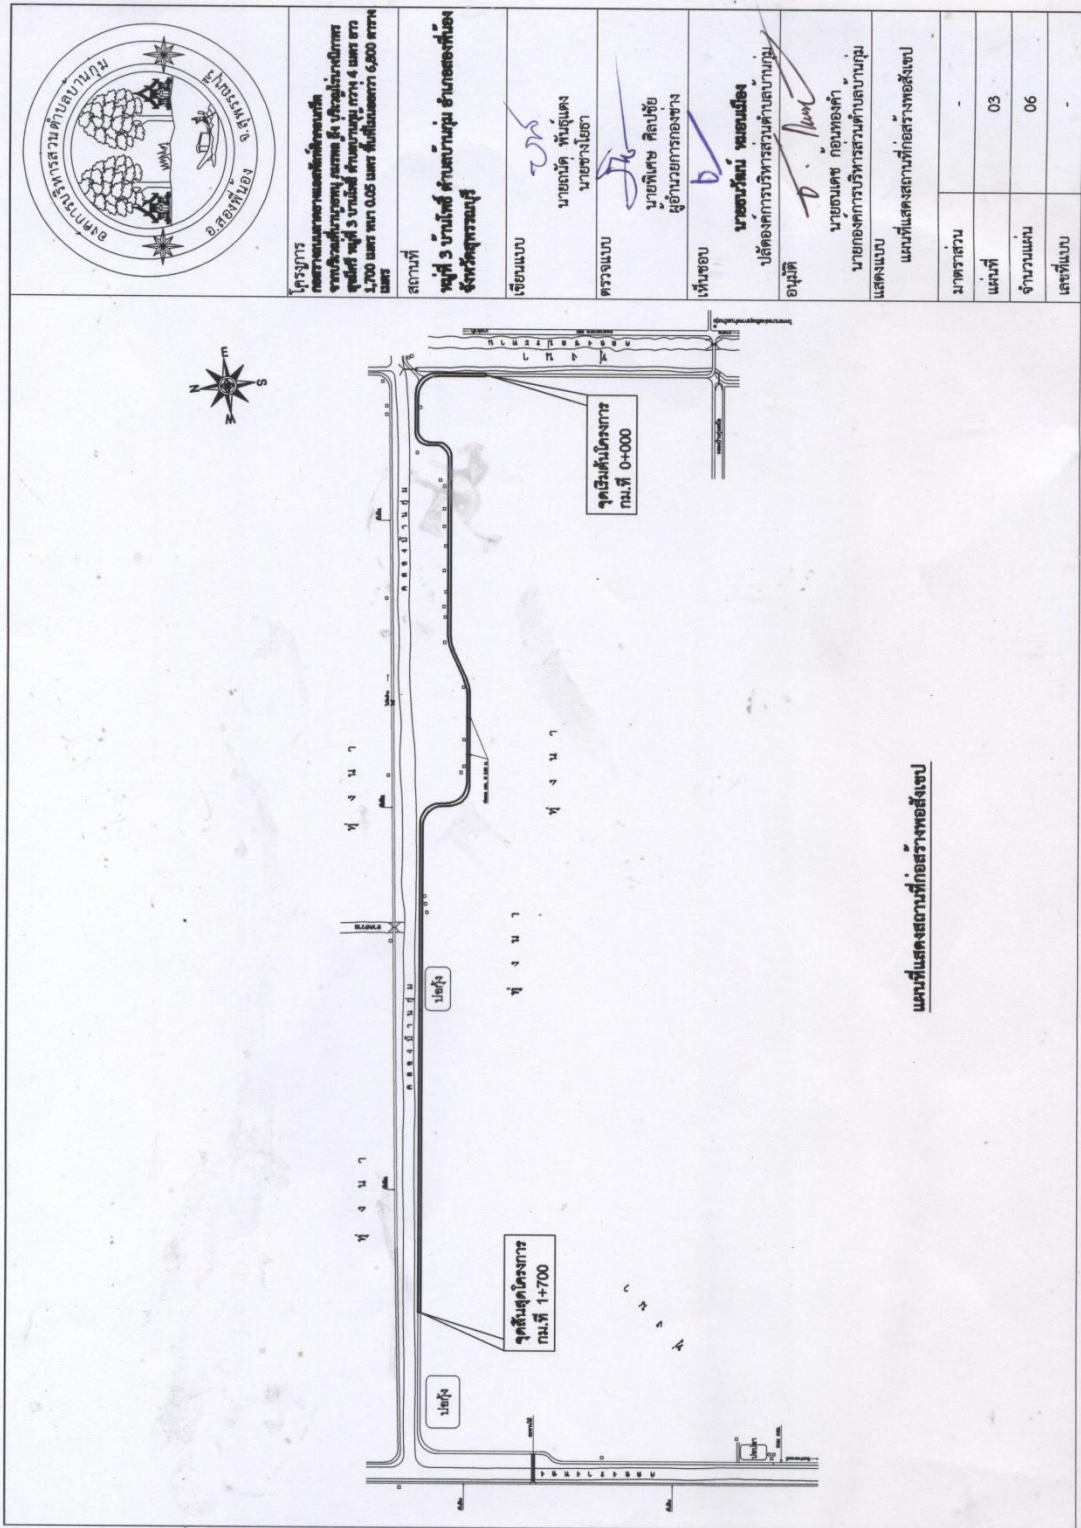

แผนที่แสดงสถานที่ก่อสร้างทางหลวง



โครงการ
ก่อสร้างถนนสายใหม่จากบ้านนาบัว
จากบริเวณบ้านนาบัว ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร
จุดเริ่มต้น กม.ที่ 3 บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอ 4 เมตร
จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4.405 เมตร ที่บ้านนาบัว 6,800 ตาราง
เมตร

สถานที่
หมู่ที่ 3 บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอหนอง
บัววิเศษ

เขียนแบบ
นายณัฐ หุ่นแดง
นายชานโยธา

ตรวจแบบ
นายไพฑูรย์ ศิลปชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
นายสมศักดิ์ หอมเมือง
ปลัดกองการบริหารส่วนตำบลนาบัว
อนุมัติ
นายสมเดช ก้อนทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
แสดงแบบ
แผนที่แสดงสถานที่ก่อสร้างทางหลวง

มาตราส่วน	-
แผ่นที่	03
จำนวนแผ่น	06
เลขที่แบบ	-



กรุงเทพมหานคร
เมืองใหม่
เมืองใหม่

โครงการก่อสร้างทางหลวงแอสฟัลติกคอนกรีต
จากบริเวณถนนสุขุมวิท กม.ระก 9.9 บริเวณโรงเรียน
สุมนารี หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ กว.ก 4 เมตร ยาว
1,700 เมตร พลา 0.05 เมตร พื้นที่ประมาณ 6,800 ตาราง
เมตร

สถานที่
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดสุรินทร์

เขียนแบบ
นายณัฐ วัฒนเดช
นายชาญโยธา

ตรวจแบบ
นายพิเศษ ศิลปชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
นายอนันต์ นอนเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่


อนุมัติ
นายอนันต์ นอนเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แสดงแบบ
รูปตัดตามขวาง

มาตรฐาน	-
แผ่นที่	04
จำนวนแผ่น	06
เลขที่แบบ	-

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	7,820.00	
2	งานหินทางเดิม (บดอัดแน่น)	ตร.ม.	7,820.00	
3	งานหินคลุก (บดอัดแน่น 95%)	ตร.ม.	1,096.00	
4	งานโพรไฟต์ Prime Coat	ตร.ม.	6,800.00	
5	งานผิวทางลาดทางแอสฟัลติกคอนกรีต	ตร.ม.	6,800.00	
6	งานผิวเลนจราจร (สีเทอร์นิมพลาสติก)	ตร.ม.	382.50	
7	งานป้ายจราจร	ป้าย	1.00	



ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ASPHALTIC CONCRETE พลา 0.05 เมตร
โพรไฟต์ PRIME COAT
ลงหินคลุกถมสูงพื้นทาง พลา 0.15 เมตร กว้าง 4.30 เมตร บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%
ผิวเลนจราจร พลา 0.10 เมตร กว้าง 4.60 เมตร แฉกคัน
ผิวปรับพื้นที่

รูปตัดตามขวาง



โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
จากสิงห์ชัยบ้านกุ่ม หนองสูง ถึง บริเวณโรงเรียนนาโพธิ์
สุขุมศรี หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว
1,700 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ประมาณ 6,800 ตาราง
เมตร

สถานที่
หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี

เขียนแบบ
นายณัฐ พันธุ์คง
นายชาญโยธา

ตรวจแบบ
นายพิเศษ ศิลปชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
นายณัฐ พันธุ์คง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

อนุมัติ
นายอนันต์ ก้อนทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

แสดงแบบ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตรฐาน	
แผนที่	05
จำนวนแผ่น	06
เลขที่แบบ	

โครงการก่อสร้างของ อบต.บ้านกุ่ม

ผู้จัดทำ _____

เขียนแบบ _____

วันที่ _____

ผู้ตรวจ _____

ผู้ลงนาม _____

ผู้รับทราบ _____

ผู้ควบคุมงาน _____

รายการประกอบแบบ
- เสา, พื้น โห้หัดสีเขียว หั้ว ๒ ด้าน โดยใช้น้ำมัน หัวกลิ้งสีเขียว
- ขนาดหัวโห้หัดสีเขียวตามความเหมาะสม ข้อความข้อความแบบที่กำหนด
- แผนหนังสือประกอบ ๒.๔๐๖๓.๒๐ น.
หมายเหตุ
- จุดติดตั้งกำหนดตามความเหมาะสมหรือช่างกลุ่มงานกำหนด
- กองช่างสั่งให้ติดตั้งให้เรียบร้อยก่อน ๒ ครั้ง

ระดับพื้นดิน ± ๐.๐๐

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
จากบริเวณที่นาสวน หนองถึง บริเวณวังน้ำพร
สุเมศรี หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว
1,700 เมตร ทิศ 0.05 เมตร พื้นที่ประมาณ 6,800 ตาราง
เมตร

สถานที่
หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี

เขียนแบบ
นายอนันต์ พันธ์แดง
นายชาญโยธา


ตรวจแบบ
นายพิเศษ ศิลปชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
นายอนันต์ หนองเมือง
ปลัดกองการบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

อนุมัติ
นายอนันต์ หนองเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

แสดงแบบ
นายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตรฐาน	
แผ่นที่	06
จำนวนแผ่น	06
เลขที่แบบ	

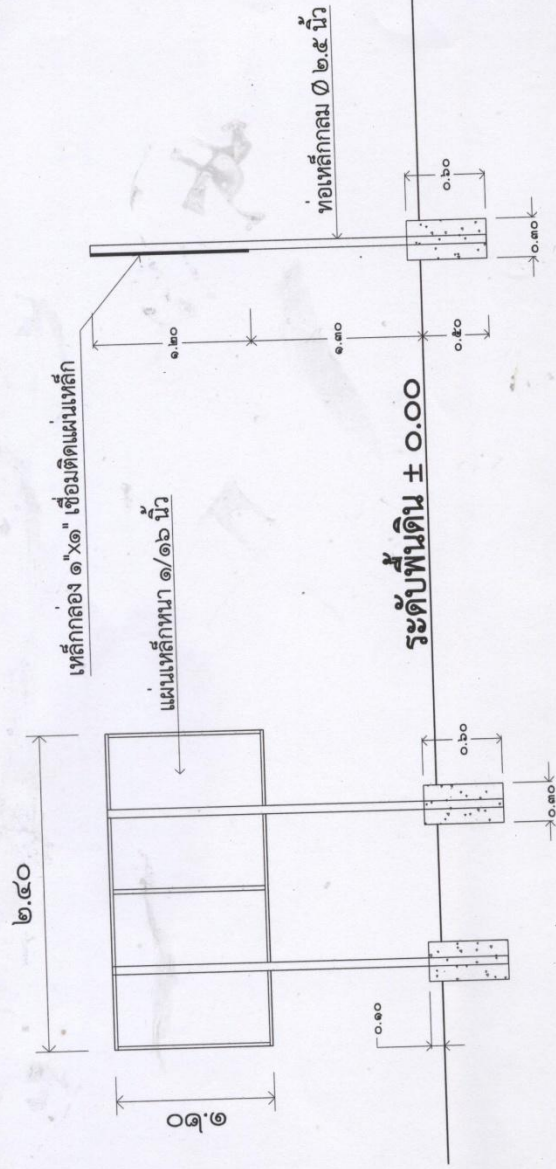

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

